


## RODILLO DE DESBASTE DE PCD ATLAS PRO / MAX 82

Esta fresadora manual está diseñada para la eliminación de adhesivos para azulejos, revestimientos, rellenos, adhesivos sólidos y resistentes, pinturas, yesos. Los materiales tóxicos como los PCB, el asbesto o el betún (aplicaciones de HAP, alquitran asfaltos) solo pueden ser tratados por personal especialmente capacitado para fines de rehabilitación.

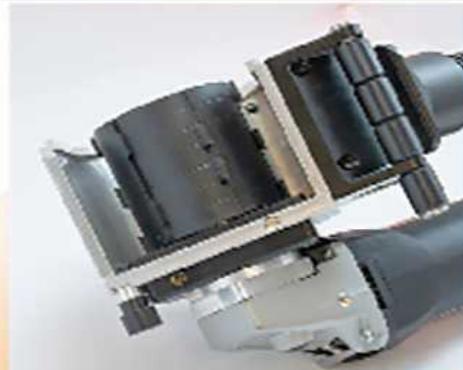

### Datos técnicos: Modelo PRO / MAX

Voltaje: 230 voltios  
 Profundidad de trabajo: PRO: 0 - 3 mm / MAX: 0 – 5 mm  
 Entrada nominal: PRO: 1600 vatios/ MAX : 1.790 vatios  
 Rosca del Husillo: M 14 ( FIXTEC )  
 Velocidad: 7000 1 / min Peso: PRO: 4,6 kg / MAX: 5,6 kg  
 Ancho de trabajo máx .: 82 mm  
 Herramienta de arranque suave Ø máx .: 98 mm  
 Protección contra sobrecarga

ATLAS MAX 82 230V - Art.-No.: 003.036.802

ATLAS PRO 82 230V - Art.-No.: 003.036.800

Volumen de suministro : cable de alimentación de silicona de 4 m, soporte de manguera con velcro, cubierta protectora con manguera de succión flexible, pieza de conexión para aspiradora, llave de espiga, llave Allen de 6 mm, en el estuche.

Notas: Debido a la remoción de grandes cantidades de materiales, se aconseja el uso de un preseparador ciclónico para prolongar la limpieza de filtros, así como un aspirador de categoría de filtrado "HEPA" para evitar polvos nocivos para la salud.

( ver ciclón CF502 y preseparador y aspirador R-200H / Aspirador R-3400 a bidón

\* PCD ( Policristalino de diamante )

## Variantes disponibles de Fresas:

**RODILLO DE DIAMANTE ATLAS** :Artículo no .: 150.010.202

### APLICACIONES:

Hormigón, hormigón viejo, solera, yeso, hormigón alisado, terrazo, suelos minerales y mucho más.

33 segmentos de diamante, grano 30/40

(disponible en diferentes fijaciones y tamaños de grano bajo pedido)

Precio: € más IVA



**RODILLO DE DIAMANTE ATLAS** :Artículo no .: 150.010.202

**RODILLO HÍBRIDO ATLAS**: Artículo no .: 150.010.203



### APLICACIONES:

Revestimientos, selladores, pinturas, asfalto, asfalto de masilla, residuos de adhesivos, compuestos niveladores, rellenos, alfombras de piedra y mucho más. 33 segmentos híbridos, chips Diamante sinterizado y PCD,s

Precio: € más IVA

### APLICACIONES:

Recubrimientos, selladores, pinturas, asfalto, asfalto de masilla, empapelado, yeso, OS11, pintura de tráfico MMA, epoxi y mucho más.

14 filos de corte PCD definidos

Precio: € más IVA



**RODILLO PCD ATLAS**: Artículo no.: 150.010.201

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Debido a su diseño muy bajo en polvo.

Mediante la rotación del rodillo, la extracción se realiza exactamente en la dirección de la succión. Esto nos da resultados de succión mucho mejores.

- Remoción definida con precisión.

Los segmentos de diamante policristalinos junto con una configuración de profundidad exacta ( 0 – 3 ) / ( 0 - 5 mm ) permiten una eliminación bien definida.

- Fresado cerca del suelo (cerca del suelo) (áreas de borde).

Durante el proceso de trabajo, es posible ajustar gradualmente el cuerpo de la máquina desde la posición "vertical" a la vertical y más allá.

Campo de aplicación / usuario:

Restaurador . Contaminantes - pintores y yeseros - trabajos de interior, restaurador de suelos, etc.