

MARIANO CRESPO RODRÍGUEZ
 C. REYES AIZQUIBEL, 14-16 BAJO- A
 28029 - MADRID
 ¡¡ TLF Y FAX: 91,3142905 !!

EL NUEVO DISEÑO PARA EVITAR LAS CALVAS DE PULIDO EN CANTOS RECTOS FUERA DE ESCUADRA POR CORTE O DESBASTE

¡LA SOLUCIÓN!

! ES DUCTIL Y VELOZ TWINCUR - EG DURADERA Y EFICAZ !

NOTAS DE APLICACIÓN:

El pulido de **CANTOS RECTOS** de mas de 4 cm de espesor es difícil de conseguir si el canto no esta en perfecta escuadra, los motivos son muchos, como descuadre del corte, desgaste de la muela de desbaste, holguras de las cabezas pulidoras, desplazamiento de la piedra....etc.

Muchos fabricantes de pulecantos automáticas, multicabezal, han introducido un ligero movimiento de alabeo en el plano de pulido para corregir estos defectos .

Pero aun asi una ligera desviación de la escuadra, es muy difícil de pulir y el defecto se ve resaltado en la fase de pulido con rosetones o surcos no pulidos y falta de nitidez en el reflejo,.

La muela TWINCUR EG con su flexibilidad trata de compensar este ligero desvío de la escuadra y alcanzar toda la superficie. El pulido será defectuoso, si no consigue refrentar el desbaste a base de pulido (mayor gasto) de tiempo y muelas.

La geometría de los segmentos (mantenimiento del agua en la zona de trabajo) y la base de sujeción ligeramente flexible, de la muela TWINCUR - EG, hace posible, que la muela compense este ligero fuera de escuadra, (ahorro de mano de obra , energía y muelas). Las ventajas además de lo anterior son: Espesor de 5 mm de resina con diamante (habitualmente 3mm sí es flexible) ; Semi -flexibilidad e independencia de la presión de agua (mayor vida de la muela y mejor pulido).

Disponibilidad de Dos sistemas de acoplamiento:


- * (1) Segmentos sobre lamina con velcro (se suministran también platos acoplamiento SF espiral o caracol con velcro Ø125 mm plástico y aluminio y Ø 150 mm solo plástico).
- * (2) Segmentos sobre base rígida negra con fieltro intermedio y hexágono central para facilitar el cambio de muela(acoplamiento SF espiral o caracol).


DESBASTE - METAL (Antes de 300)

PARA + BRILLO (Después de 3000)



LIJADO Y PULIDO - RESINA



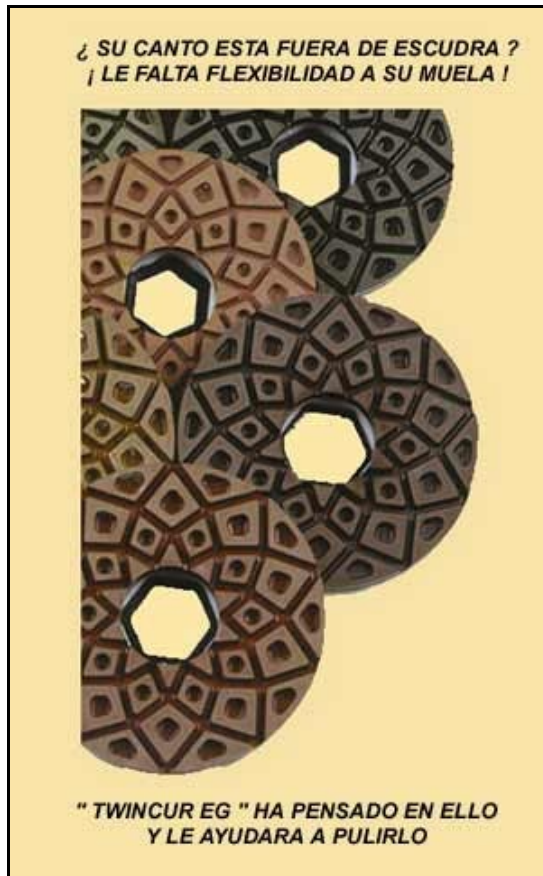

GRANO TWINCUR EG	
50	
80	
150	
300	
500	
1000	
2000	
3000	
BRILLO	



LIJADO – PULIDO – RESINA DIAMANTE

TWINCUR – EG

<i>Acoplamiento</i>	<i>GRANOS</i>	<i>Ø 125 mm EUROS</i>	<i>Ø 150 mm EUROS</i>
<i>Velcro</i>	<i>50 - 80 - 150 - 300 - 500</i>		
<i>SF- Fino</i>	<i>1000 - 2000 -</i>		
<i>SF-Normal</i>	<i>3000</i>		
<i>Plato con velcro</i>			

DESBASTE - LIJADO -

METAL DIAMANTE

<i>Acoplamiento</i>	<i>GRANOS</i>	<i>Ø 125 mm EUROS</i>	<i>Ø 150 mm EUROS</i>
<i>SF-Normal</i>	<i>100 - 200</i>		

ABRILLANTADO

BUFF

<i>Acoplamiento</i>	<i>Granos</i>	<i>Ø 125 mm EUROS</i>	<i>Ø 150 mm EUROS</i>
<i>SF-Normal</i>	<i>Black – White - Rotary</i>		